

Halbautomatische Pulver/Granulatabfüllmaschine ALL-FILL AFI 10
Artikel-Nr.: FUV048.0.2



Technische Daten:		
Hersteller	ALL-FILL Inter Ltd.	
Model:	AFI 10	
Baujahr:	2001	
Trichtervolumen:	38	L
Leistung:	mechanisch 60 Füllungen/min manuell ca 5-10 Gebinde/min	
Füllgewichte:	20 - 50	mg
Weight:	175	kg
Stromaufnahme:	2,2	KW/h
Produktberührende Teile:	V2A (AISI 304)	
Elektrischer Anschluß	220/380/440V 50/60 Hz	
Rührwerkantrieb:	0,37 kW, 28 U/min	
Rührwerkoptionen:	kontinuerlich	
	nur mit der Füllung	
	mit Füllung und Verzögerung	
	kein Rühren	
Energiebedarf:	2,2	KVA
Füllmethode:	bis zu 0.005 Umdrehungen (Flux Vector)	
	bis zu 0.0003 Umdrehungen (Servo)	
Kontrolle:	Farbiger Bedienbildschirm	
Auger tooling:	Manufactured from solid steel	
Abmessungen:	1000 x 1000 x 2350	mm




Halbautomatische Pulver/Granulatabfüllmaschine ALL-FILL AFI 10 bestehend aus:

- Serie 10 Schneckendosierkopf
- Kopfverkleidung in Aluminium mit Silberlack
- Vorratsbehälter in V2A und 38 Liter Füllvolumen
- Trichtersicherheitsabdeckung mit 152 mm Produktzuführungsöffnung
- Trichterkupplung, selbst einstellend und schnell wechselbar
- Trichterschnellspannvorrichtungen
- Servo-Motordirektantrieb, komplett verkleidet
- Rührwerk mit eigenem Antrieb, 037 KW
- Siemens PLC und Bediebildschirm, farbig, mit grafischer Oberfläche
- Alle Produkt berührende Teile in V2A
- Abfülltisch für feste Behältnisse
- Staubabsaugungsanschluß
- Produktdatenspeicher für bis zu 30 Produkte
- Fußschalter zum Auslösen des Füllvorganges
- 1 Satz Werkzeuge
- Bedienungs und Wartungshandbuch





FUV04802 ALL-Fill S10.de

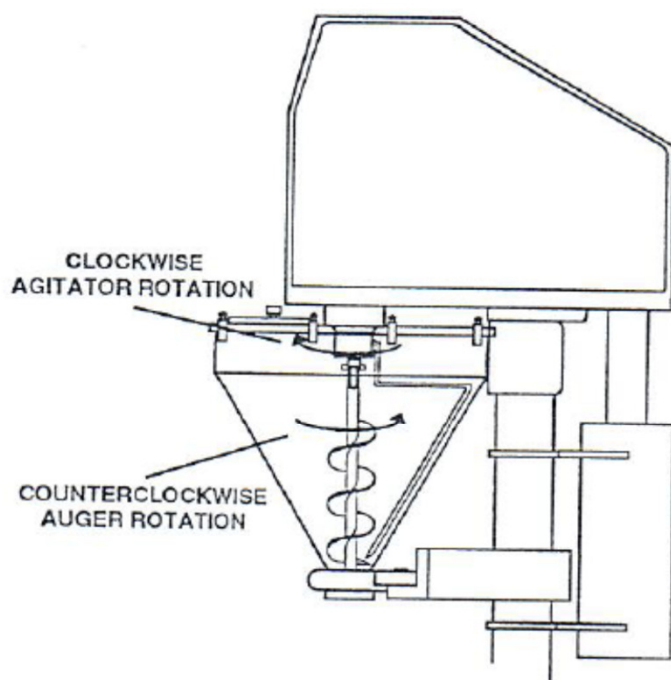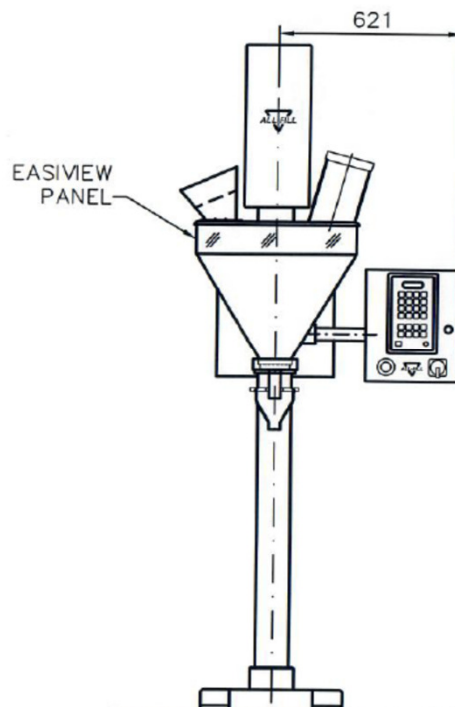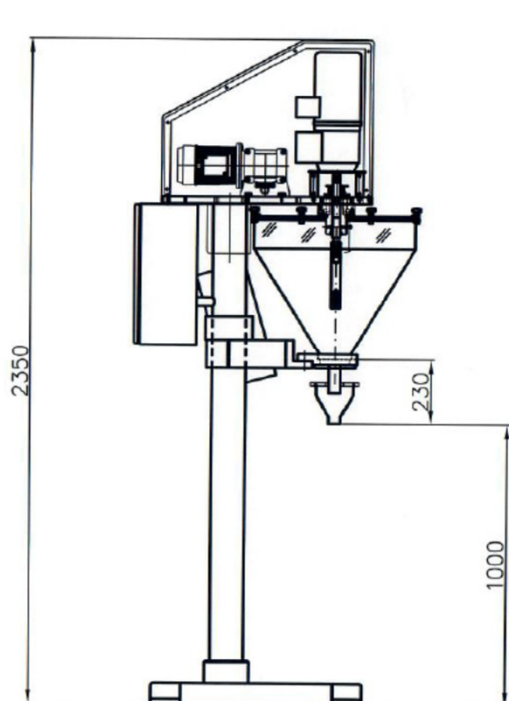

Motor Rotation Direction







