



Kartoniermaschine Promatic P 91 mit PESTER PEWO-Pack 450 SN
Code No.: CAR025.0.2

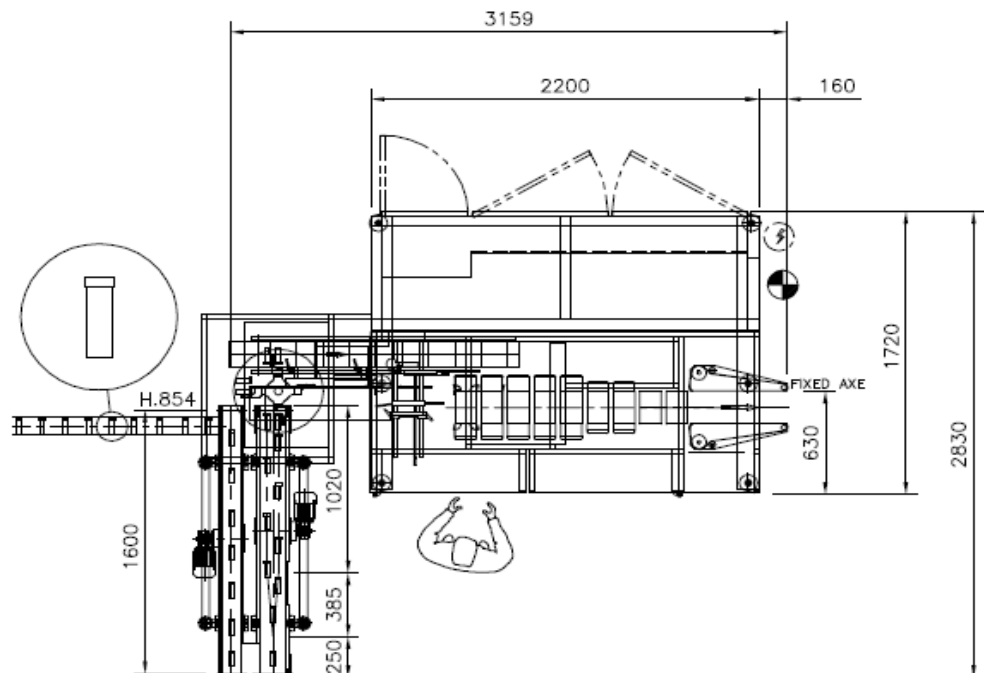

Besteht aus: Horizontale Faltschachtelmaschine mit Wechselbetrieb und Tubenzufuhrvorrichtung und einem Endverpacker für gestapelte Schachteln


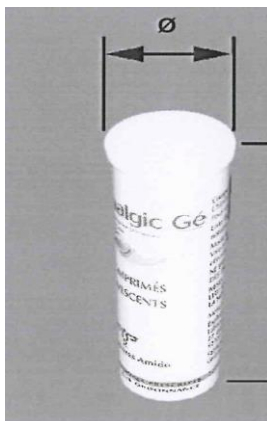


Technische Daten Kartoniermaschine Promatic P91		
Hersteller	ROMACO	
Herstellungsland	Italien	
Typ	Promatic P 91	
Baujahr	2006	
Faltschachtelmaschine mit Wechselbetrieb:		
Betrieb: elektrisch, mechanisch, pneumatisch		
Mechan.Geschwindigkeit	100	Sch/min
Prod.Geschwindigkeit	90	Sch/min
Betriebsdruck	6	bar
Leistung	3,5	kW
Luftverbrauch:	70	NL/min
Geräuschemission:	75	db
Gewicht:	1500	kg
Masse der Faltschachteln:		
A, min. - max.	15 - 120	mm
B, min. - max.	12 - 80	mm
C, min - max.	55 - 200	mm
Abmessungen (L x D x H).	3180 x 1740 x 1500	mm
Tubenzufuhrvorrichtung:		
Betrieb: elektrisch, mechanisch, pneumatisch		
Produktionsgeschwindigkeit:	80	Tub/min
Mechan.Geschwindigkeit:	100	Zyklen/min
Gewicht:	400	kg
Tubenabmessungen:		
Ø min - max: (±0.5 mm)	22-42	mm
Länge min - max: (±1 mm)	70-180	mm
Beilagezettelfuhr:		
Produktionsgeschwindigkeit max:	350	St/min
Beilageabmessungen (gefaltet) Breite	17,5-52,5	mm
Beilageabmessungen (gefaltet) Höhe	105-210	mm
Gewicht:	300	kg
Bandfaltschachtelmagazin		
Codelesung		

Beschreibung: Die Kartoniermaschine kann das Produkt unter Verwendung verschiedener Schachteltypen verpacken:
 Einsteckverschluß mit abwechselnden Laschen
 Einsteckverschluß mit gleichen Laschen
 Einsteckverschluß mit +5° Lasche

Anlage für Produktzufuhr



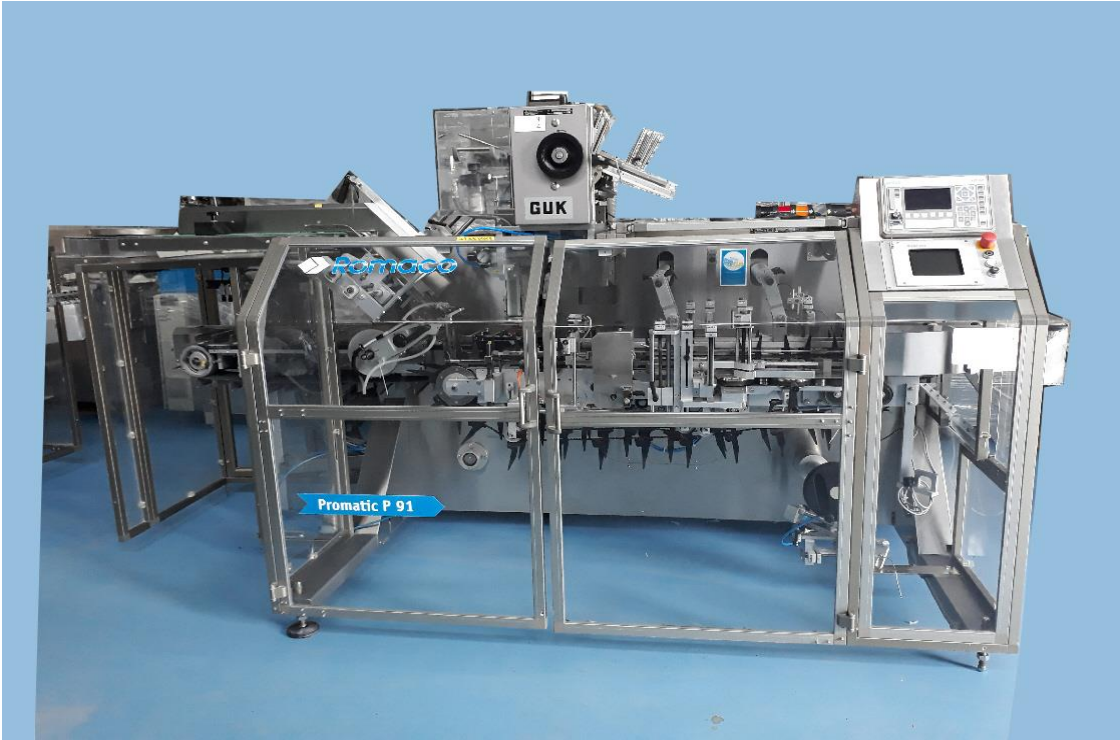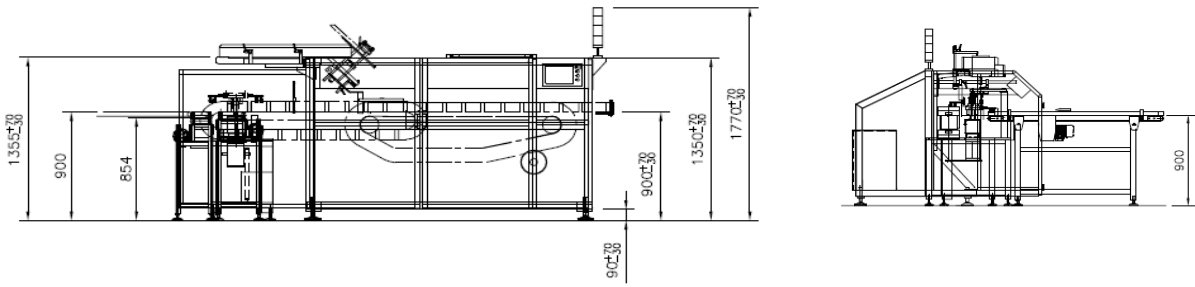

Endverpacker PESTER PEWO-PACK + Therm III

Maschinen-Typ: 450 SN+450 E

Mit Einlaufband, Stapler und therm III

BJ 1997

Anschlussspannung: 3 x 400 V 50,60 HZ

Leistungsaufnahme: 8,3 kW, 17 A

Betriebsdruck: 5,2 bar (max. 10 bar) Anschluss 1,2"

Leistung max.: 60 Schacht/min

Abmessungen: 466 x 140 x 190 cm

Gewicht: 1370 kg

Die Maschine ist für die Endverpackung der Produktion in Folie geeignet.
Dabei werden die Produkte in Schachteln gestapelt und foliert.

Folientyp		PE
Folienbreite max.	mm	450
Folienbreite min.	mm	50
Folienstärke max.	mm	0,100
Folienstärke min.	mm	0,025
Rollen-Ø	max. mm	300

EB = 400 mm

EL = 300 mm

EH = 200 mm

